



BEPACOM BV

Spitsstraat 29 | 8102 HW Raalte | Postbus 33 | 8100 AA Raalte  
t: 0572 - 363 368 | f: 0572 - 363 367 | info@bepacom.nl | www.bepacom.nl

# De standaard in naregelbehuizingen

## Prijzen

Prijzen van de standaard naregelbehuizingen kunt u vrijblijvend aanvragen bij onze verkoopafdeling. De prijzen zijn afhankelijk van aantallen en uitvoering.



## Speciale uitvoering

Wenst u een speciale uitvoering in andere afmetingen en/of kleur dan is dit uiteraard mogelijk. Neemt u voor uw specifieke uitvoering contact op met onze verkoopafdeling.

## Hoe kom ik op de site van de standaard naregelbehuizingen?

**Ga naar [www.bepacom.nl](http://www.bepacom.nl)**

Klik de navigatie paneelbouw aan en klik vervolgens op 'standaard naregelbehuizing'.

Bepacom maakt het mogelijk  
*eenvoudig / efficiënt / snel*



## Technische specificaties


### ALGEMENE SPECIFICATIES

- Uitvoering standaard blank aluminium
- Afschroefbaar deksel of deksel voorzien van klikbevestiging
- Voorzien met M6 bevestigingsoren om te bevestigen op vrijwel elke (gegalvaniseerde) kabelgoot
- Voorzien van aardpunt in kast en deksel
- Connectorplaat afschroefbaar



### KLEINE NAREGELBEHUIZING

- Afmetingen hxbxd / 350 x 200 x 85 mm
- Uitvoering standaard blank aluminium
- Gewicht ledige behuizing +/- 700 gram

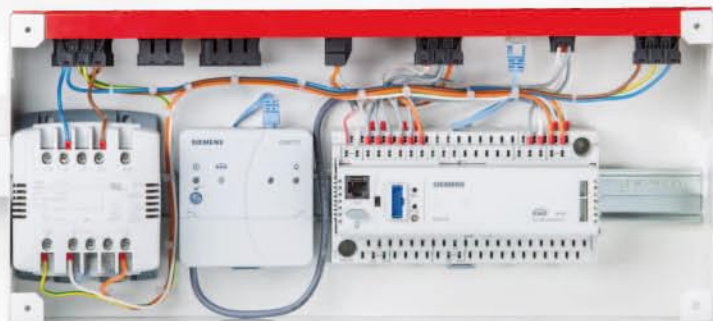

### GROTE NAREGELBEHUIZING

- Afmetingen hxbxd / 450 x 200 x 85 mm
- Uitvoering standaard blank aluminium
- Gewicht ledige behuizing +/- 950 gram

### OPTIES

- Speciale afmetingen
- Diverse RAL-kleuren
- Connectorplaat met meerdere invoermogelijkheden (bijv. wartels, borstelstrips, door u gewenste connectoren)

## De standaard naregelbehuizingen die stekerbaar zijn !

Met de standaard naregelbehuizing monteert u op een eenvoudige manier uw naregeling op de kabelgoot, aan de wand of het plafond. Door deze ook nog stekerbaar uit te voeren kunt u eenvoudig en snel monteren.

Bepacom heeft twee standaard afmetingen naregelbehuizingen waarin de naregelingen van vrijwel alle fabrikanten gemonteerd kunnen worden. Tevens zijn de connectoren geplaatst in een losneembare universele connectorplaat.

### Voordelen van de standaard naregelbehuizing:

- Geschikt om op de kabelgoot, aan de wand of het plafond te monteren (universeel)
- Lichtgewicht (aluminium)
- Uitgevoerd met connectoren (eenvoudige montage, minder kans op aansluitfouten)
- Afgeschermde behuizing (minder stofgevoelig)
- Fabrikaat onafhankelijk (o.a. Priva, Siemens, KNX, SAIA, Sauter, Johnson Controls, Honeywell, ABB)
- Snelle levering



Zie voor voorbeeld uitvoeringen:  
[www.bepacom.nl](http://www.bepacom.nl) >> paneelbouw >>  
 standaard naregelbehuizing